



# SKY Serie - Steckerfertig 96x96cm


 Steuerung Smartphone  
oder PC


 Helligkeit  
5.000cd


 Automatische Zeit und  
Helligkeitseinstellungen


 geeignet für  
Android und IOS

 Schutzgrad  
IP54 auch für Outdoor  
geeignet

 Verbindung  
WLAN, LAN

 Form und Größe  
individuell definierbar

 Programmiert  
auf Ihre Wünsche

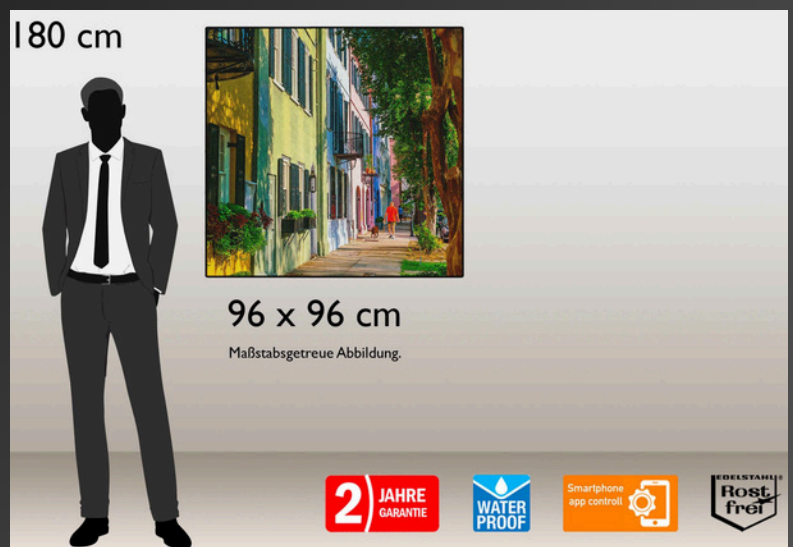

Die Sky Serie von Skyleds bietet steckerfertige LED-Displays mit hoher Bildqualität für Werbung, Digital Signage und Informationsanzeigen. Dank Pixelabständen von P2.5, P3, P4 und P6.67 liefern sie gestochen scharfe Bilder – sowohl indoor als auch outdoor. Die Displays sind sofort einsatzbereit und ermöglichen eine einfache Plug-and-Play-Nutzung.

Mit flexibler Steuerung via WLAN, USB oder HDMI, wetterfester Bauweise und energieeffizienter Technologie sind die Sky Displays die perfekte Lösung für Unternehmen, die auffällige und langlebige Werbeflächen benötigen.



Eigenschaften	Details
Pixelabstand	P6,67
Pixeldichte	22.500 Pixel/m <sup>2</sup>
Pixel pro Modul	1.152
Displayauflösung	144 x 144 Pixel
Displaygröße (Höhe x Breite x Tiefe)	960 mm x 960 mm x 650mm
LED Typ	SMD 2525
Farben	RGB
Pixel-Konfiguration	1R1G1B
Modul max. Leistung	≥46 W
Modulgröße (Höhe x Breite)	160 mm x 320 mm
Module pro Display	18
Modulauflösung	24 x 48 Pixel
Schutzgrad	IP54
Zubehör	Daten- und Stromverkabelung
Betriebsspannung	230 VAC / 50 Hz ± 10 %
Betriebstemperatur (durchschn.)	-20° bis 40 °C
Blickwinkel	H ≥140°, V ≥130°
Helligkeit	≥5000 cd/m <sup>2</sup>
Displaygewicht	ca. 30 kg/m <sup>2</sup>
Bildwiederholfrequenz	≥7680 Hz
Scan-Methode	1/10
Ø Leistungsaufnahme	297 W/m <sup>2</sup>
max. Leistungsaufnahme	892 W/m <sup>2</sup>
Grauskala	14-16 BIT
LED-Lebensdauer	bis 100.000 Std.
Gehäusematerial	Stahl, pulverbeschichtet
Zulässige Formate	BMP, JPG, PNG, AVI, MP4, MKV
Kontrollabstand	Cat-5: bis 100 m; Glasfaser: bis 15 km



SKYLEDS GMBH  
ADRESSE: BROCKENSCHIEDTER STR. 16,  
45731 WALTROP  
E-MAIL: INFO@SKYLEDS.DE  
HOTLINE : +49 (0)800 88 30 830

### Unteransicht

